
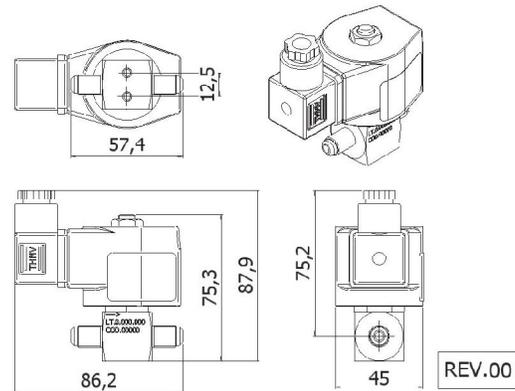


Conexão 1/4 - Com Conector



Material:

Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr).

Mola - Aço Inoxidável (AISI 302).

Fio - Cobre Esmaltado Classe H 180°C (IEC 60317-8).

Vedações - Teflon (PTFE) e Policloropreno - (Neoprene).

Cod.	Descrição	Conexão	Orifício (mm)	Pressão (PSI)	Tensão (Volts)	Material Corpo
16910	VS-01.203.14.22.01.034-20.01.37.45	Rosca Macho 7/16" UNF (ASME B1.1) com Flange de Montagem (SAE 45°) para Tubulação 1/4" Refrigeração - Entrada. Rosca Macho 7/16" UNF (ASME B1.1) com Flange de Montagem (SAE 45°) para Tubulação 1/4" R	Ø 2,5 mm - (Kv 0,18)	Min. 0 / Máx. 350	12 Vcc	Latão (ASTM B16).
16911	VS-01.203.14.22.01.034-20.05.37.45	Rosca Macho 7/16" UNF (ASME B1.1) com Flange de Montagem (SAE 45°) para Tubulação 1/4" Refrigeração - Entrada. Rosca Macho 7/16" UNF (ASME B1.1) com Flange de Montagem (SAE 45°) para Tubulação 1/4" R	Ø 2,5 mm - (Kv 0,18)	Min. 0 / Máx. 350	24 Vcc	Latão (ASTM B16).
16912	VS-01.203.14.22.01.034-20.11.35.45	Rosca Macho 7/16" UNF (ASME B1.1) com Flange de Montagem (SAE 45°) para Tubulação 1/4" Refrigeração - Entrada. Rosca Macho 7/16" UNF (ASME B1.1) com Flange de Montagem (SAE 45°) para Tubulação 1/4" R	Ø 2,5 mm - (Kv 0,18)	Min. 0 / Máx. 350	110/127 V 50/60 Hz	Latão (ASTM B16).
16913	VS-01.203.14.22.01.034-20.13.35.45	Rosca Macho 7/16" UNF (ASME B1.1) com Flange de Montagem (SAE 45°) para Tubulação 1/4" Refrigeração - Entrada. Rosca Macho 7/16" UNF (ASME B1.1) com Flange de Montagem (SAE 45°) para Tubulação 1/4" R	Ø 2,5 mm - (Kv 0,18)	Min. 0 / Máx. 350	220/240 V 50/60 Hz	Latão (ASTM B16).
16918	VS-01.203.87.22.01.034-20.01.37.45	Rosca Macho 7/16" UNF (ASME B1.1) com Flange de Montagem (SAE 45°) para Tubulação 1/4" Refrigeração - Entrada. Rosca Macho 7/16" UNF (ASME B1.1) com Flange de Montagem (SAE 45°) para Tubulação 1/4" R	Ø 3,2 mm - (Kv 0,29)	Min. 0 / Máx. 350	12 Vcc	Latão (ASTM B16).
16919	VS-01.203.87.22.01.034-20.05.37.45	Rosca Macho 7/16" UNF (ASME B1.1) com Flange de Montagem (SAE 45°) para Tubulação 1/4" Refrigeração - Entrada. Rosca Macho 7/16" UNF (ASME B1.1) com Flange de Montagem (SAE 45°) para Tubulação 1/4" R	Ø 3,2 mm - (Kv 0,29)	Min. 0 / Máx. 350	24 Vcc	Latão (ASTM B16).
16920	VS-01.203.87.22.01.034-20.11.40.45	Rosca Macho 7/16" UNF (ASME B1.1) com Flange de Montagem (SAE 45°) para Tubulação 1/4" Refrigeração - Entrada. Rosca Macho 7/16" UNF (ASME B1.1) com Flange de Montagem (SAE 45°) para Tubulação 1/4" R	Ø 3,2 mm - (Kv 0,29)	Min. 0 / Máx. 350	110/127 V 50/60 Hz	Latão (ASTM B16).
16921	VS-01.203.87.22.01.034-20.13.40.45	Rosca Macho 7/16" UNF (ASME B1.1) com Flange de Montagem (SAE 45°) para Tubulação 1/4" Refrigeração - Entrada. Rosca Macho 7/16" UNF (ASME B1.1) com Flange de Montagem (SAE 45°) para Tubulação 1/4" R	Ø 3,2 mm - (Kv 0,29)	Min. 0 / Máx. 350	220/240 V 50/60 Hz	Latão w(ASTM B16).

