



# Termostati in custodia a capillare Encased capillary thermostats

9K2/9K6

9K2.11326  
9K6.99326

TERMOSTATI DI SICUREZZA CON SENSORE A DILATAZIONE DI LIQUIDO  
SAFETY THERMOSTATS WITH LIQUID FILLED SENSING ELEMENT

## Dati Tecnici Technical Data


<b>9K2.11326</b>	
Campo di regolazione Adjustment range	90÷110°C
<b>9K6.99326</b>	
Taratura fissa Fixed calibration	100°C
<b>Generali General</b>	
Tolleranza Tolerance	+0 -6°C
Differenziale Differential	riarmo manuale manual reset
Gradiente termico Thermal gradient	1°C/min
Limite temperatura testa di comando Temperature limit of thermostat head	T 85
Temperatura max di sopportazione dell'elemento sensibile Sensing element max. Temperature resistance	T 120
Grado di protezione Il grado di protezione è garantito montando l'apparecchio: - In orizzontale - In verticale con il passacavo rivolto verso il basso	
Degree of protection	IP55
The degree of protection is guaranteed mounting the device: - Horizontally - Vertically with the cable gland oriented downwards	
Tipo di azione Type of action	1B
Portata contatti Contact rating	16 (4)A 250V~ - 6 (1)A 400V~
Classe di isolamento Degree of protection (class)	I
Categoria di sovratensione Over voltage category	II
Tensione impulsiva nominale Rated impulsive voltage	4 kV
Utilizzare cavi resistenti al calore To be used heat resistant cables	min. T 140
Messa a terra del dispositivo Device earthing	morsetti a vite screw clamp
Situazione di inquinamento del dispositivo di comando Pollution level of the control device	2
Omologhe Approvals	ENEC 03 - CE 0497



## Tipo di regolazione Type of adjustment

Regolazione Adjustment	Cod.
Interna Internal screwdriver	9K2.11326
Taratura fissa Fixed calibration	9K6.99326

## Disegno & Dimensioni Drawing & Dimensions

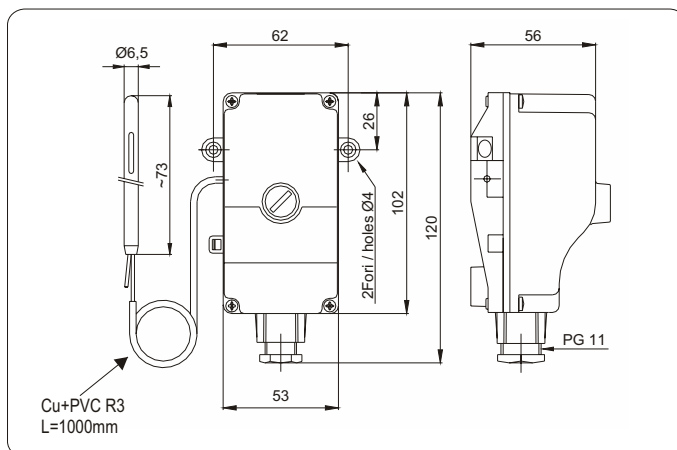

## Opzioni Options

Altri campi di temperatura sono disponibili su richiesta  
Other temperature ranges are available on request

Lunghezze di capillare disponibili 500 ÷ 3000 mm  
Available capillary length 500 ÷ 3000 mm

Versioni con contatti dorati sono disponibili su richiesta  
Versions with golden contacts are available on request

## Schemi di collegamento Electrical wiring

