


Programadores Industriales y Comerciales

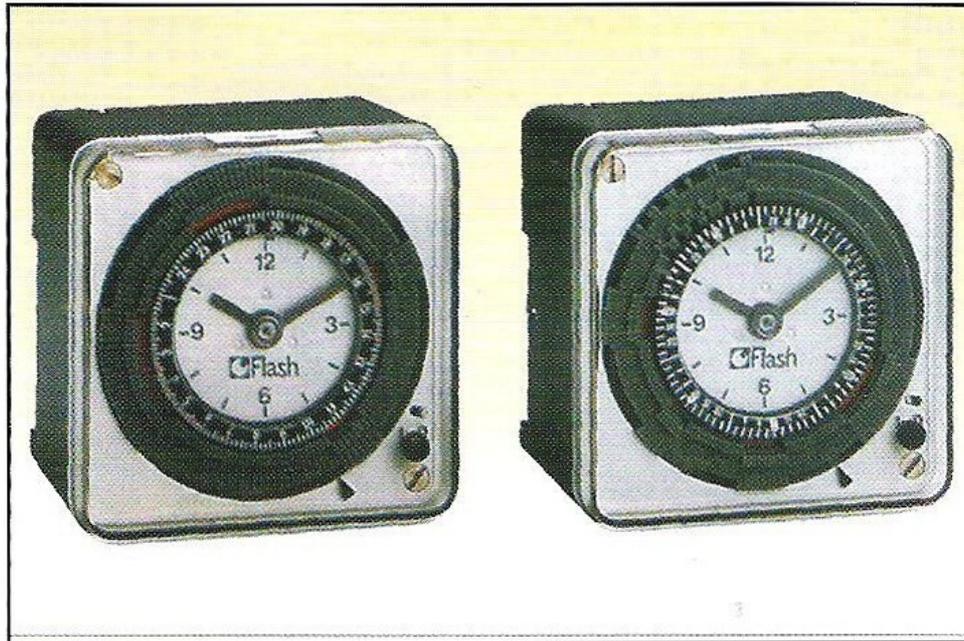

- Interruptor horario en caja de 72 x 72 mm para instalación sobre riel DIN, pared o en panel.
- Cancelación manual de un paso del programa y retorno automático al mismo.
- Fácil extracción del reloj mediante bornera enchufable.
- Versión diaria:
Programación en pasos de 10 minutos (Intervalo entre 2 conexiones: 20 minutos).
- Versión semanal:
Programación en pasos de 1 hora (Intervalo entre 2 conexiones: 2 horas).

Referencia	Ciclo	Reserva de marcha	Contactos
16021	24 horas	200 horas	Inv. 16(3) A
16022	24 horas	-	Inv. 16(3) A
16721	7 días	200 horas	Inv. 16(3) A
16722	7 días	-	Inv. 16(3) A